

PHU 100

Притискащ пръстен, NY 100



HANSA FLEX

Свойства

Вид пръстен не стругован пръстен

Материал стомана

Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

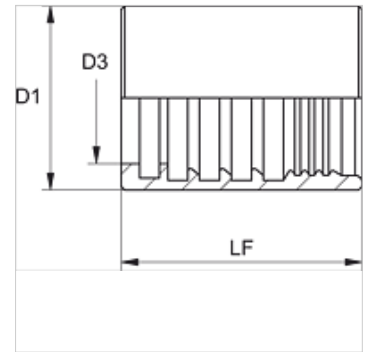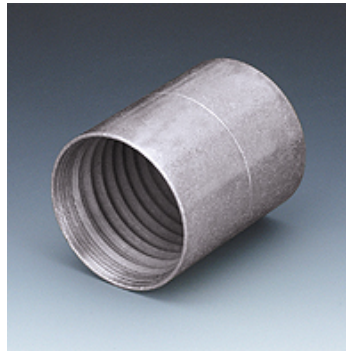

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHU 104	5	3	3/16"	16,0	9,5	28,0
PHU 106	6	4	1/4"	19,0	11,6	29,5
PHU 108	8	5	5/16"	22,0	12,7	29,5
PHU 110	10	6	3/8"	23,0	14,3	32,8
PHU 113	12	8	1/2"	26,0	18,6	34,0
PHU 116	16	10	5/8"	30,0	22,0	36,5
PHU 120	19	12	3/4"	33,0	25,7	41,0
PHU 125	25	16	1"	40,0	31,8	41,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина