



PHY 700 N

Притискащ пръстен, NY 700

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Вид пръстен | не стругован пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

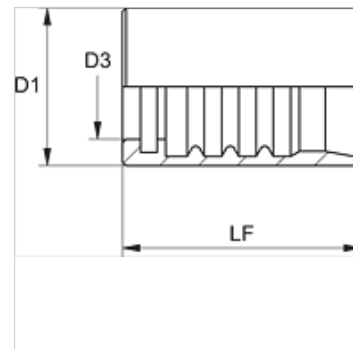

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 704 N | 5 | 3 | 3/16" | 15,0 | 9,5 | 29,0 |
| PHY 706 N | 6 | 4 | 1/4" | 18,0 | 10,8 | 31,0 |
| PHY 708 N | 8 | 5 | 5/16" | 20,0 | 12,5 | 31,0 |
| PHY 710 N | 10 | 6 | 3/8" | 22,0 | 14,6 | 33,2 |
| PHY 713 N | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,3 | 37,0 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Варианти на продукта

PHY 700 VA Притискащ пръстен, NY 700, благородна стомана