


PKN 100

Притискащ пръстен за маркуч с оплетка

HANSA FLEX

Свойства

Вид пръстен	не стругован пръстен
подходящо за	1SC (KP 100 P)
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

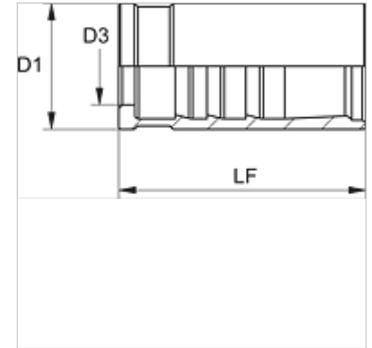

Указание

Разположението на пръстена зависи от типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PKN 106	6	4	1/4"	18,0	11,2	30,5
PKN 108	8	5	5/16"	19,0	12,7	32,0
PKN 110	10	6	3/8"	22,0	14,5	33,0
PKN 113	12	8	1/2"	26,0	18,3	34,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина