

SKF BREMSRING


Спирачен пръстен за завинтващ се куплунг

HANSA FLEX

Свойства

подходящо за неподвижна половина на завинтващ се куплунг

Материал NBR

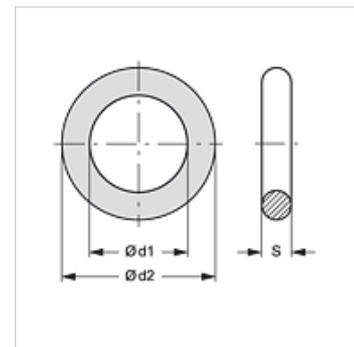

Артикул

Обозначение	Конструктивен размер	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF BREMSRING 1	1	19	25	3,0
SKF BREMSRING 2	2	23	29	3,0
SKF BREMSRING 3	3	31	37	3,0
SKF BREMSRING 4	4	36	42	3,0
SKF BREMSRING 5	5	43	50	3,5
SKF BREMSRING 6	6	64	72	4,0

е резервна част към следните продукти

SKFS HL / SKFS HS Неподвижна половина на завинтващ се куплунг

SKF HL / SKF HS Неподвижна половина на завинтващ се куплунг

SKF IM Неподвижна половина на завинтващ се куплунг

SKF IR Неподвижна половина на завинтващ се куплунг

SKF SF6 Неподвижна половина на завинтващ се куплунг