


# SKF ORING

Кръгло уплътнение за SKF

**HANSA FLEX**

## Свойства

подходящо за неподвижна половина на завинтващ се куплунг  
Материал NBR

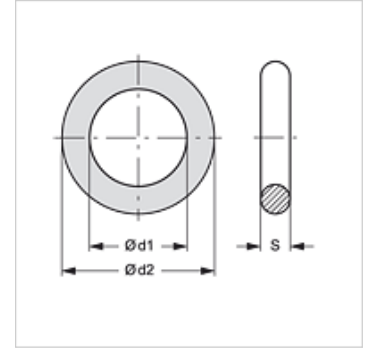

## Артикул

Обозначение	Конструктивен размер	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF ORING 1	1	12,5	16,5	2,0
SKF ORING 2	2	17,0	21,0	2,0
SKF ORING 3	3	22,0	28,0	3,0
SKF ORING 4	4	28,0	34,0	3,0
SKF ORING 5	5	35,0	40,0	2,5
SKF ORING 6	6	54,0	60,0	3,0

## е резервна част към следните продукти

SKF HL / SKF HS	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKFS HL / SKFS HS	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF IR	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF IM	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF HJ	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF SF6	Неподвижна половина на завинтващ се куплунг