


# ND AB 90

Щепселен нипел, DKR W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1                  | гаечна резба BSP      |
| Форма на уплътнение 1         | 60° външен конус      |
| съкращение                    | DKR                   |
| Стандарт                      | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Материал                      | стомана               |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

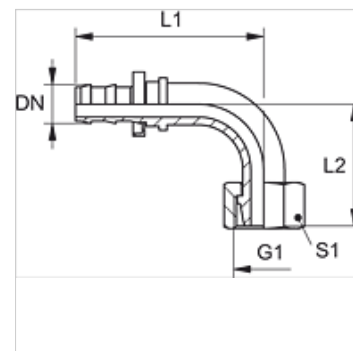

## Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол  | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-------|------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 90 | 6  | 4     | 1/4" | G 1/4" -19 | 42,0       | 29,0       | 17 |
| ND 10 AB 90 | 10 | 6     | 3/8" | G 3/8" -19 | 49,0       | 33,0       | 19 |
| ND 13 AB 90 | 12 | 8     | 1/2" | G 1/2" -14 | 60,0       | 39,0       | 27 |
| ND 16 AB 90 | 16 | 10    | 5/8" | G 5/8" -14 | 74,0       | 43,0       | 30 |
| ND 20 AB 90 | 19 | 12    | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0       | 53,0       | 32 |

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел