
# ND ASA

Щепселен нипел, DKJ

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | гаечна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 1** | 90° вътрешен конус |
| **Стандарт** | SAE J516/J513 |
| **Материал** | месинг |



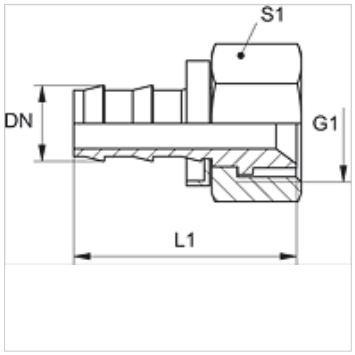


## Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 10 ASA** | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 46,0 | 19 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Ограничителен пръстен за щепселен нипел |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*