


ND BD

Щепселен нипел, RGN

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	пръстеновиден отвор за метричен кух болт
Форма на уплътнение 1	уплътняване с помощта на меден пръстен
Съединение 2 + 3	съединение за маркучи
Конструкция	двойно съединение за маркучи
съкращение	RGN
Стандарт	DIN 7642
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

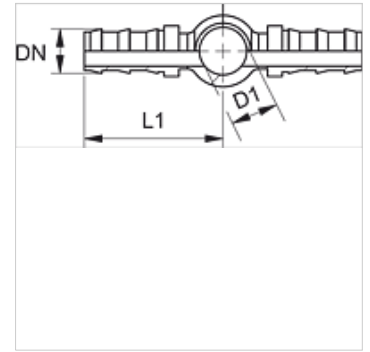

Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	D1 (mm)	за кух болт	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел