


PN 02 AJ

Притискащ нипел, DKJ

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус
съкращение	DKJ
Стандарт	ISO 8434-2
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

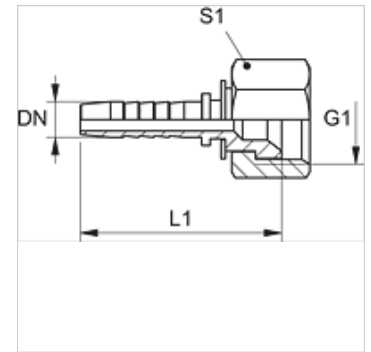

Указание

Подходящ пръстен: РМН 102.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
PN 02 AJ 04	2	1	5/64"	3/8" -24 UNF	24,5	12
PN 02 AJ 06	2	1	5/64"	7/16" -20 UNF	-	14
PN 02 AJ 08	2	1	5/64"	1/2" -20 UNF	28,5	17
PN 02 AJ 10	2	1	5/64"	9/16" -18 UNF	28,5	19

DN = номинален диаметър, номинална ширина