


# PN 02 B 90

Притискащ нипел, RGN W90

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | измерителна техника                      |
| Съединение 1                  | пръстеновиден отвор за метричен кух болт |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняване с помощта на меден пръстен   |
| съкращение                    | RGN                                      |
| Стандарт                      | DIN 7642                                 |
| Материал                      | стомана                                  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                    |

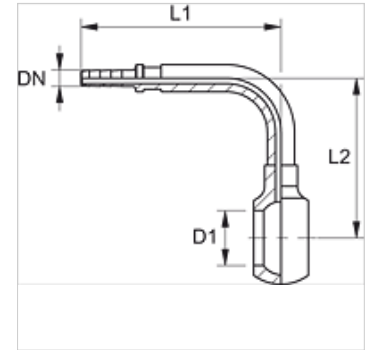

## Указание

Подходящ пръстен: РМН 102.

## Артикул

| Обозначение   | DN | Мярка | Цол   | D1 (mm) | за кух болт | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|----|-------|-------|---------|-------------|---------|---------|
| PN 02 B 90    | 2  | 1     | 5/64" | 8,1     | M 8         | 36,0    | 26,0    |
| PN 02 B 04 90 | 2  | 1     | 5/64" | 10,1    | M 10        | 32,0    | 38,0    |

DN = номинален диаметър, номинална ширина