


# PN 02 FL 45

Притискащ нипел, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструктивна поредица	лек
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
съкращение	BEL
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

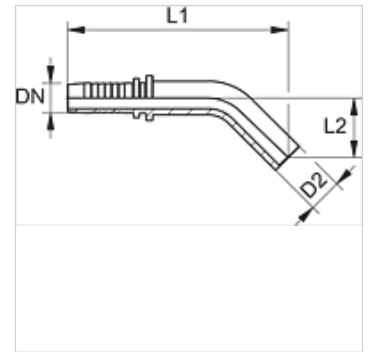

## Указание

Подходящ пръстен: РМН 102.

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN 02 AOL...45.

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина