
PN 02 FL 45

Притискащ нипел, BEL W45°

Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструктивна поредица	лек
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
съкращение	BEL
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



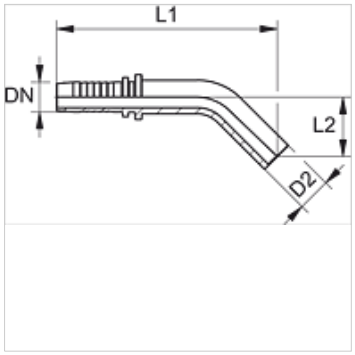

Указание

Подходящ пръстен: PMH 102.
Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN 02 AOL...45.
Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.