


PN 02 FL 90

Притискащ нипел, BEL W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструктивна поредица	лек
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
съкращение	BEL
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

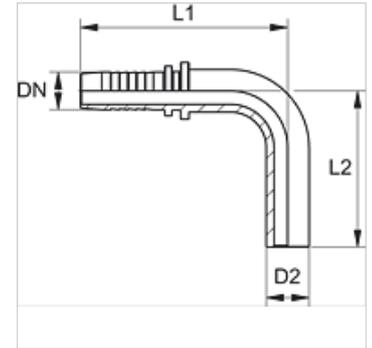

Указание

Подходящ пръстен: РМН 102.

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN 02 AOL...90.

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 90	2	1	5/64"	4,0	33	25,5
PN 02 FL 04 90	2	1	5/64"	6,0	32	28,0
PN 02 FL 06 90	2	1	5/64"	8,0	41	37,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина