


PN KAE ST

Притискащ нипел, KAE ST

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	за маркучи HF/HW 100 и HF/HW 200
Съединение 1	щекерно съединение
Форма на уплътнение 1	уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
подходящо за	Kärcher уреди за почистване под високо налягане
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

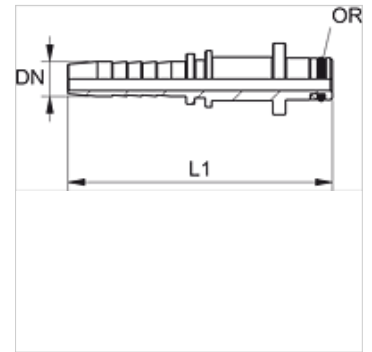

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Описание

Самонивелиращ се за избягване на напрежението при усукване.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78