


# PN SF9 90

Притискащ нипел, SFS-CAT W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	съединение за фланци SAE 6000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFS-CAT
подходящо за	Caterpillar
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

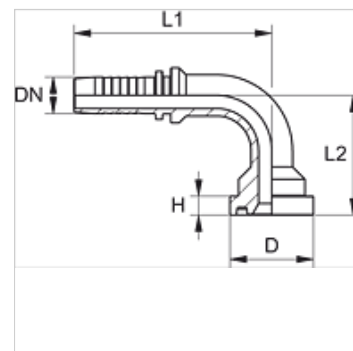

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	Работно налягане (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5
PN 20 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5
PN 25 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0
PN 25 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5
PN 32 SF9 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5
PN 32 SF9 40 90	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5
PN 40 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0