


# PN SFK 90

Притискащ нипел, SFK W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	съединение за фланци SAE за Komatsu
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
подходящо за	Komatsu
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

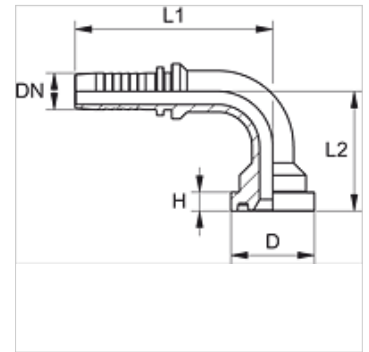

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0