
# PNY 2100 AOS

Притискащ нипел, DKOS

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична гаечна резба |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| **съкращение** | DKOS |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



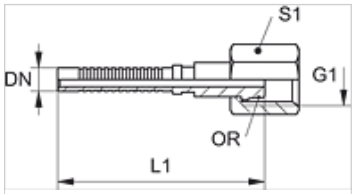


## Указание

Подходящ пръстен: PHY 2106.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PNY 2106 AOS 04** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **PNY 2106 AOS** | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 22 | 7,5 x 1,5 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*