


# L HROK HB

Накрайник с холендър, форма L

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична                             |
| Форма на уплътнение 1         | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| Съединение 2 + 3              | външна резба BSP цилиндрична                             |
| Форма на уплътнение 2 + 3     | 60° вътрешен конус                                       |
| Конструкция                   | накрайник с холендър с настройка на посоката             |
| Модификация                   | форма L  |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                    |

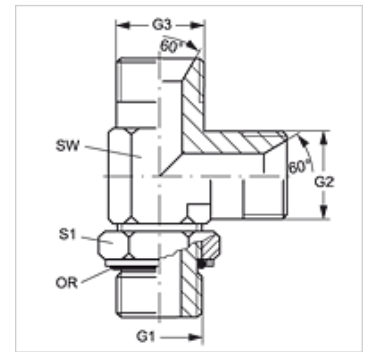

## Артикул

| Обозначение     | G1           | G2 + G3      | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11         | 16 | 7,65 x 1,78  |
| L HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HROK 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HROK 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 22         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HROK 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HROK 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 33         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HROK 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 33         | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HROK 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 33         | 45 | 29,74 x 3,53 |
| L HROK 20 HB 16 | G 1,1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HROK 20 HB    | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HROK 24 HB    | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 48         | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

**KAMMRING G** Смазочен пръстен, цолов