


T HB AB

Накрайник с холендър, форма Т

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | 60° вътрешен конус |
| Съединение 2 + 3 | гаечна резба BSP |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | 60° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | форма Т |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

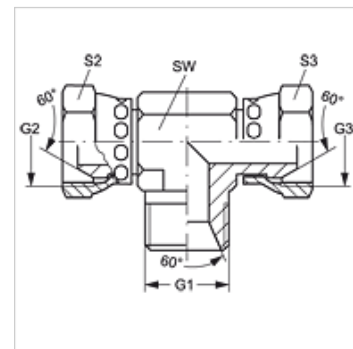

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S2 + S3 |
|-------------|------------|------------|------------|---------|
| T HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| T HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа