


# T HJOF VA

Накрайник с резбово съединение, форма Т

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1 - 3	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 1 - 3	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Конструкция	накрайник с резбово съединение
Модификация	форма Т
Материал	благородна стомана

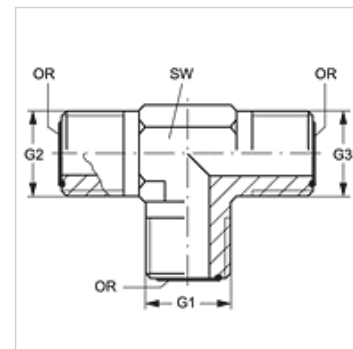

## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	G1 - G3	SW (mm)	OR1 - OR3
T HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
T HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
T HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
T HJOF 10 VA	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
T HJOF 12 VA	1,3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
T HJOF 16 VA	1,7/16" -12 UN	36	23,52 x 1,78
T HJOF 24 VA	2" -12 UN	48	37,82 x 1,78

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

T HJOF Накрайник с резбово съединение, форма Т, стомана