


HFM MKR

Съединение за измервателни уреди, серия M16 x 2

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	форма В
Съединение 2	съединение за измервателни уреди M 16 x 2
Конструкция	накрайник с холендър със съединение за измервателни уреди
Обем на доставката	с капачка
Температура min.	-25 °C
Температура max.	100 °C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

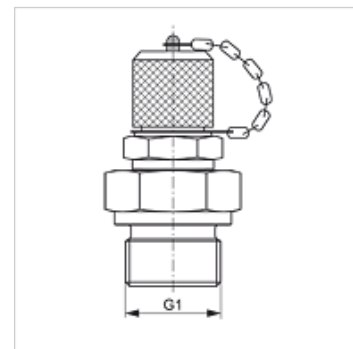

Артикул

Обозначение	G1	макс. работно налягане (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1,1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1,1/2" -11	250

Резервни части

HFM VK Капачка