


# HFM MMA 16

Съединение за измервателни уреди, серия M16 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | вътрешни резби BSP цилиндрични                              |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ с кръгло уплътнение .                            |
| Съединение 2                  | съединение за измервателни уреди M 16 x 1,5                 |
| Конструкция                   | завинтващ се накрайник със съединение за измервателни уреди |
| Допълнение към конструкцията  | за закрепване на противопожарни прегради                    |
| Обем на доставката            | с контрагайка и кръгло уплътнение                           |
| Температура min.              | -20 °C  |
| Температура max.              | 100 °C  |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                       |

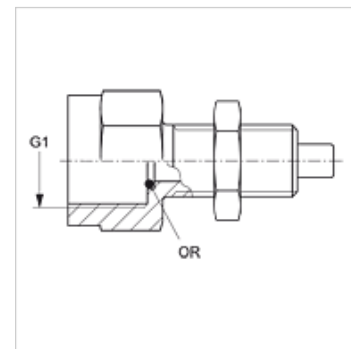

## Артикул

| Обозначение    | G1         | макс. работно налягане (bar) | OR        |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4-16 | G 1/4" -19 | 630                          | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2-16 | G 1/2" -14 | 630                          | 9,0 x 1,8 |