


### Свойства

Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	палцов куплунг
Конструкция	твърд куплунг с вътрешна резба
Форма на уплътнение 2	фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал	месинг

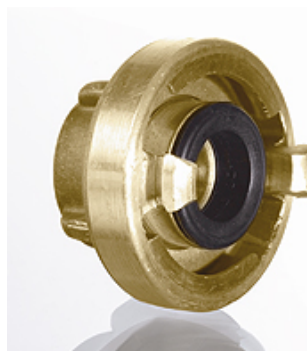

### Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Номинален размер щорц
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2,1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2,1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2,1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4,1/2" -11	133	110-A

### Варианти на продукта

FK KG IR AL Твърд куплунг за пожарогасене, алуминий

### Резервни части

DSD KG N	Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене
DSD KG S	Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене
DSD KG V	Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене
FLD R N	Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене
FLD R N W	Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене
FLD R T	Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене