
JG 11 (keg.)

Съединител с холендър, форма L

Свойства

Диапазон на използване	приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти
Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2 + 3	щекерна муфа
Модификация	форма L
Конструкция	съединител с холендър
Цвят	черен
Течности	въздух течни среди инертни газове напр. N2/CO2
Материал	корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил



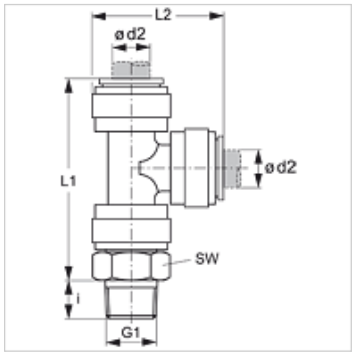

Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Принадлежности

JG 08	Затварящи се тапи
JG 19 E	Защитна капачка за щекерен съединител
JG 18 S	Обезопасителен пръстен за щекерен съединител

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.