

JG 25

Дорник за тръби

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти

Съединение 1 съединение за маркучи

Съединение 2 тръбен накрайник


Модификация права

Конструкция дорник за тръби

Цвят черен

Течности въздух
течни среди
инертни газове напр. N₂/CO₂

Материал корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил

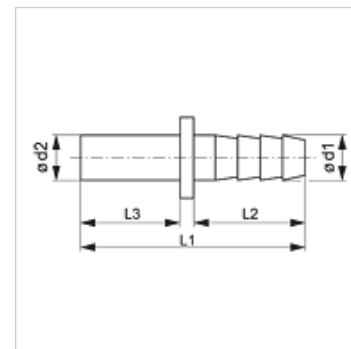

Артикул

Обозначение	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 25 06 04 E	6,1	6	42,0	20,8	18,0
JG 25 08 06 E	6,9	8	43,1	20,8	19,0
JG 25 10 08 E	10,0	10	50,0	24,8	22,2