

# LKS IR

Щекер на щекерния куплунг (въздух)

**HANSA FLEX**


## Свойства

**Конструкция** щекер за бързо затварящ се куплунг

**Съединение 1** вътрешни резби BSP цилиндрични

**Съединение 2** щекер Ø 7,2 мм

**Материал** месинг

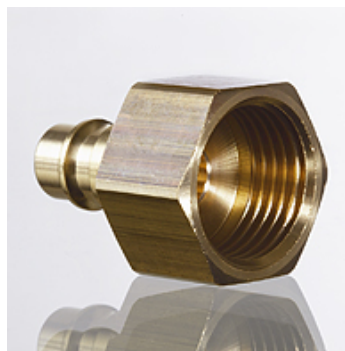

## Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Работно налягане bar	SW (mm)
LKS 02 IR	G 1/8" -28	PN 35	13
LKS 06 IR	G 1/4" -19	PN 35	17
LKS 10 IR	G 3/8" -19	PN 35	19
LKS 13 IR	G 1/2" -14	PN 35	24

SW = ширина на ключа