


# SNK GLATT

Сферичен смазочен нипел, набиваща се цапфа

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | набиваща се цапфа                         |
| Съединение 2                  | смазочен нипел                            |
| Конструкция                   | сферичен смазочен нипел                   |
| Допълнение към конструкцията  | за набиване с гладка цапфа                |
| Модификация                   | права                                     |
| Стандарт                      | DIN 71412                                 |
| Допълнителен белег            | смазочен нипел диаметър на главата 6,5 mm |
| Материал                      | стомана                                   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                     |

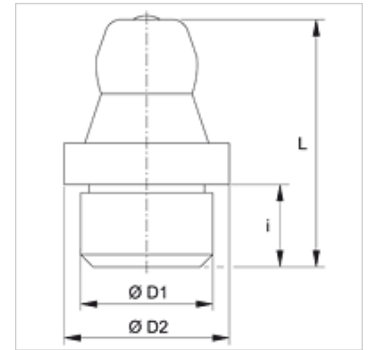

## Артикул

| Обозначение  | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06 | 6            | 8,0          | 5,5       | 15        |
| SNK GLATT 08 | 8            | 10,0         | 5,5       | 15        |