


SNK GLATT

Сферичен смазочен нипел, набиваща се цапфа

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 | набиваща се цапфа |
| Съединение 2 | смазочен нипел |
| Конструкция | сферичен смазочен нипел |
| Допълнение към конструкцията | за набиване с гладка цапфа |
| Модификация | права |
| Стандарт | DIN 71412 |
| Допълнителен белег | смазочен нипел диаметър на главата 6,5 mm |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

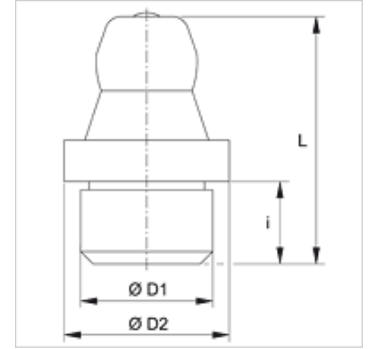

Артикул

| Обозначение | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | i (mm) | L (mm) |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06 | 6 | 8,0 | 5,5 | 15 |
| SNK GLATT 08 | 8 | 10,0 | 5,5 | 15 |