


# SNK R

Сферичен смазочен нипел

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2	смазочен нипел
Конструкция	сферичен смазочен нипел
Модификация	права
Стандарт	DIN 71412
Допълнителен белег	смазочен нипел диаметър на главата 6,5 mm
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

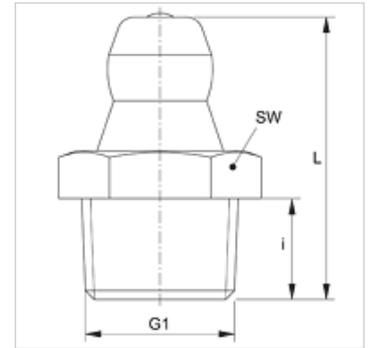

## Артикул

Обозначение	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK R1/8	R 1/8" K	5,5	15,0	11
SNK R1/4	R 1/4" K	6,5	17,5	14