


# 3 SKR LK VZ

3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за крайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.
Модификация	компактна конструкция
Свердлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус от кована стомана сачма и включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

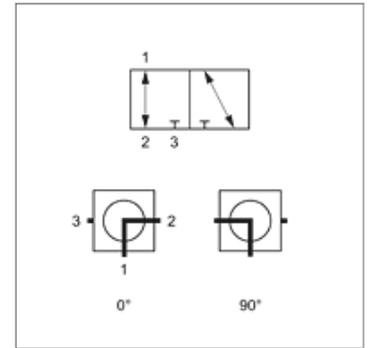

## Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.  
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	отрицателно (отворено)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	отрицателно (отворено)	22	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – LW = светла ширина – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

## Резервни части

ВК ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
ВК GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран