


# BKR ND DVGW

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

**HANSA FLEX**

Свойства	
Съединение 1 + 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Ход на превключване	0°; 90°
Допълнителен белег	разрешително от DVGW за стъкло
Температурен диапазон	вода: 0 °С до + 120 °С газ: - 20 °С до + 60 °С други: - 20 °С до + 150 °С
Течности	газ за битови нужди, течен газ, газ метан студена и топла вода, масла въздух под налягане и въглеводороди общо
Материал	двойно уплътнение от еластомерни кръгли уплътнения корпус от месинг дръжка от стомана и жълт пластмасов предпазител сфера от месинг, твърдо хромирана
Повърхностно защитно покритие	никелован

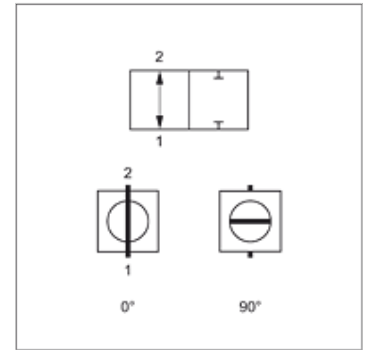

## Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °С до + 25 °С; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

Обозначение	DN*	BD* за газ (bar)	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	5	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане