


SRS 0 IS

Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Конструкция | за еднотръбни скоби |
| Конструктивна поредица | лек |
| Стандарт | DIN 912 (ISO 4762) |
| Обем на доставката | с подложна шайба |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

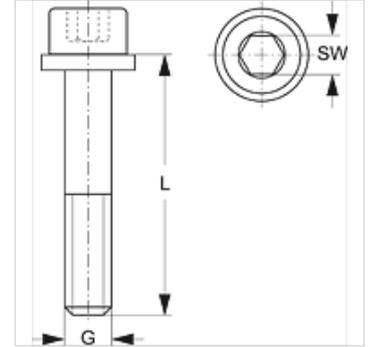

Артикул

| Обозначение | Размер на скобата | G | L (mm) | SW (mm) |
|-------------|-------------------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 | 0 - 1 | M 6 | 20 | 5 |

Варианти на продукта

SRS 0 IS V4 Болт с вътрешен шестостен, за еднотръбна скоба, благородна стомана 1.4571

е допълнителен елемент към следните продукти

A 0 Групиране на група A 0