


SRS 0 SP L

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Конструкция | за еднотръбни скоби |
| Конструктивна поредица | лек |
| Стандарт | DIN 3015-1 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | фосфатиран |

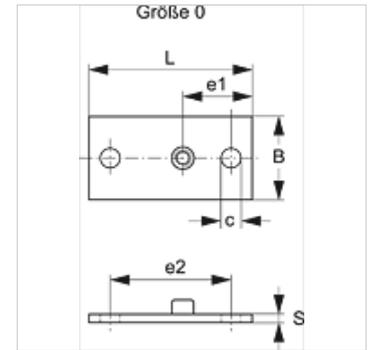

Артикул

| Обозначение | Размер на скобата | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Варианти на продукта

| | |
|---------------|---|
| SRS 0 SP L VZ | Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга, с галванично покритие |
| SRS 0 SP L V4 | Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга, благородна стомана 1.4571 |

е допълнителен елемент към следните продукти

| | |
|-----|------------------------|
| A 0 | Групиране на група A 0 |
|-----|------------------------|