


HK AQFR

Дроселиращ възвратен клапан AQFR

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	конично седло
Материал	стомана
Течности	минерално масло
Работно налягане	макс. 400 bar

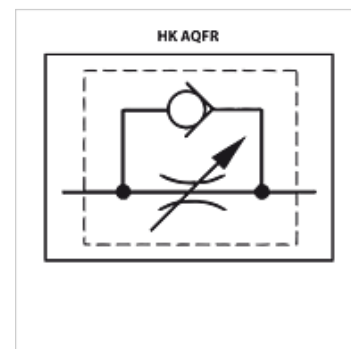

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Артикул

Обозначение	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Тегло (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5