


## Свойства

използване за помпи със зъбни колела / надстърчащ лагер

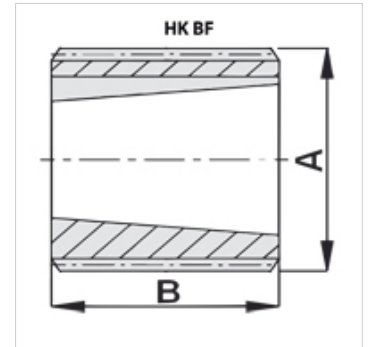

## Описание

използва се при лагери с изходна част и предавки със силоотводни валове

## Артикул

Обозначение	за помпата	Брой на зъбците	Конус	A (mm)	B (mm)	Тегло (kg)
HK BF 2T	Европейски стандарт констр. размер 2	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	Европейски стандарт констр. размер 2	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	Европейски стандарт констр. размер 3	18	1:8	34,5	26,0	0,10

Констр. размер 2 / констр. размер 3 - Европейска стандартна помпа

## е принадлежност към следните продукти

HK SU 2	лагер с отстъп
HK SU 3	лагер с отстъп
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes