


# НК CF 00

## Дъно на цилиндър

### Свойства

Материал стомана S355J0 (Fe510C)

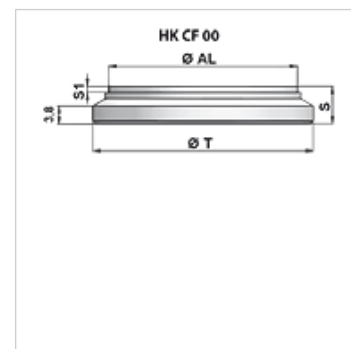

### Указание

Тези дъна на цилиндри могат да променят формата си при пикове на налягането. За да ги подсилите, моля приварете укрепвания. При условия на използване с високи колебания на налягането или високи работни цикли използвайте по-дебели дъна на цилиндри (напр. НК CFPM).

### Артикул

Обозначение	Ø AL (mm)	Ø T (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Тегло (kg)
НК CF 00 025 035	25	35	7	2	0,05
НК CF 00 030 040	30	40	8	2	0,06
НК CF 00 032 042	32	42	10	2	0,95
НК CF 00 035 045	35	45	10	2	0,10
НК CF 00 040 050	40	50	10	2	0,13
НК CF 00 045 055	45	55	10	2	0,16
НК CF 00 050 060	50	60	10	2	0,19
НК CF 00 055 065	55	65	12	2	0,28
НК CF 00 060 070	60	70	12	2	0,33
НК CF 00 063 073	63	73	12	2	0,35
НК CF 00 065 075	65	75	12	2	0,38
НК CF 00 065 080	65	80	12	2	0,40
НК CF 00 070 080	70	80	12	2	0,43
НК CF 00 070 085	70	85	12	2	0,45
НК CF 00 075 090	75	90	12	2	0,53
НК CF 00 080 090	80	90	12	2	0,55
НК CF 00 080 095	80	95	12	2	0,58
НК CF 00 085 100	85	100	15	2	0,77
НК CF 00 090 105	90	105	15	2	0,86
НК CF 00 100 115	100	115	15	2	1,05
НК CF 00 110 125	110	125	15	2	1,34
НК CF 00 110 130	110	130	15	2	1,40
НК CF 00 120 140	120	140	18	2	2,00
НК CF 00 125 145	125	145	18	2	2,11
НК CF 00 140 160	140	160	18	2	2,67
НК CF 00 150 170	150	170	20	2	3,33
НК CF 00 160 180	160	180	20	2	3,79