


HK DHZO A

Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Изпълнение | 4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в отворен регулиращ кръг |
| Обем на доставката | с бобина, без щекер |
| Работно налягане | P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar |
| Съединение | ISO/Cetop 03 ном. размер 6 |

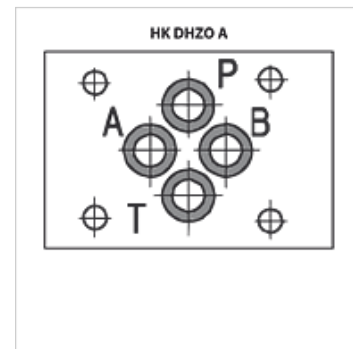

Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
капсуловани в комплект магнитни бобини
време за задействане < 30 мсек
хистерезис < 5%

Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

Артикул

| Обозначение | В-ид | Q м-ах. | покритие | Регулиране | Изпълнение | Тип бутало | Т-ег-ло |
|------------------|------|---------|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------|
| | | (L/min) | | | | | (kg) |
| HK DHZO A 071 D5 | 43 | 50 | P, A, B, T положително (затворено) | прогресивно, преход A, B в отношение 2:1 | върщане на пружината назад | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 S3 | 43 | 30 | P, A, B, T положително (затворено) | прогресивно | върщане на пружината назад до 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 L5 | 43 | 50 | P, A, B, T положително (затворено) | линейно | върщане на пружината назад до 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 D5 | 43 | 50 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | прогресивно, преход A, B в отношение 2:1 | върщане на пружината назад до 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 S3 | 43 | 30 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | прогресивно | върщане на пружината назад до 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 L5 | 43 | 50 | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | линейно | върщане на пружината назад до 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - макс. обмен поток

Принадлежности

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | пропорционален усилвател цифров |
| HK SP DIN 43650 | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |