


# HK DPT

уплътнение за носач на помпа

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Височина на уплътняване | 2 mm |
| Материал                | NBR  |

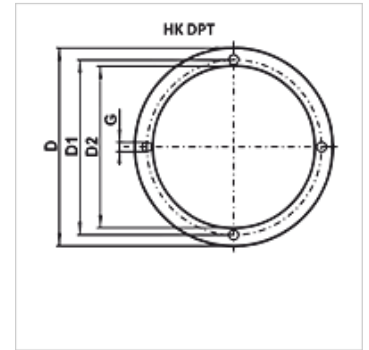

## Описание

използва се между носача на помпата и монтажната плоча

## Артикул

| Обозначение    | Конструктивен размер IEC двигател | Ø D<br>(mm) | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | Ø G<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| HK DPT 160 NBR | 71A / 71B                         | 160,0       | 130,0        | 112,0        | 10          | 0,05          |
| HK DPT 200 NBR | 80A / 80B / 90S / 90L             | 200,0       | 165,0        | 147,0        | 12          | 0,05          |
| HK DPT 250 NBR | 100L / 112M                       | 250,0       | 215,0        | 193,0        | 14          | 0,05          |
| HK DPT 300 NBR | 132S / 132M                       | 300,0       | 265,0        | 235,0        | 14          | 0,08          |
| HK DPT 350 NBR | 160M / 160L / 180M / 180L         | 350,0       | 300,0        | 261,0        | 19          | 0,10          |
| HK DPT 400 NBR | 200L                              | 400,0       | 350,0        | 301,0        | 19          | 0,16          |