


НК HZGO A 031

пропорционален клапан за намаляване на налягането ном.
размер 6

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Изпълнение | пропорционален клапан с междинна планка със серво управление |
| Обем на доставката | с бобина, без щекер |
| Работно налягане | макс. 315 bar |
| Обемен поток | макс. 40 л/мин |
| Съединение | ISO/Cetop 03 ном. размер 6 |

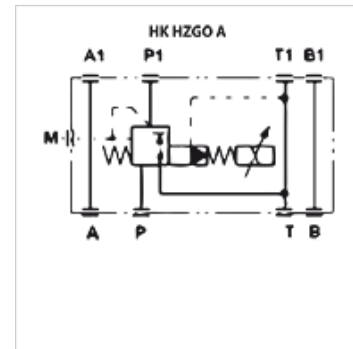

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6
без интегриран датчик налягане (за задействане е необходима електронна карта тип НК EBM AS)
капсуловани в комплект магнитни бобини
височина на планката: 50 мм
време за задействане < 50 мсек
хистерезис < 2%

Артикул

| Обозначение | действа в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Обемен поток min. (L/min) | Обемен поток max. (L/min) | Тегло (kg) |
|-------------------|-----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| НК HZGO A 031 315 | P1 | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 3,8 |

Принадлежности

| | |
|-----------------|--|
| НК EBM AS | пропорционален усилвател цифров |
| НК SP DIN 43650 | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |