

# HK K REL


стартово реле за електродвигател с постоянен ток

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение стартово реле с магнитен прекъсвач

Обем на доставката с контрагайка

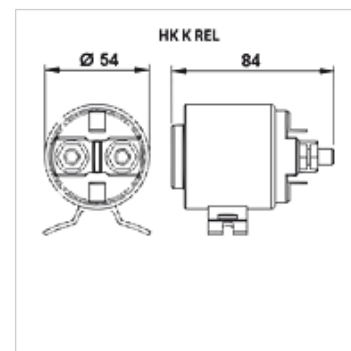

## Артикул

Обозначение	Напрежение	разход на електроенергия (номинална стойност) (A)	разход на електроенергия max. (A)	Тегло (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

## е принадлежност към следните продукти

HK K C E-Motor 12V електродвигател постоянен ток 12V

HK K C E-Motor 24V електродвигател постоянен ток 24V

HK K C E-Motor 48V електродвигател постоянен ток 48V