


# НК КС 01

2-пътен клапан за разлики от налягания

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обемен поток	макс. 100 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

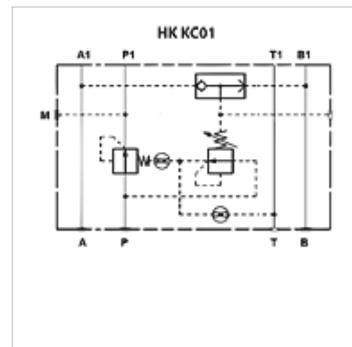

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Клапанът за разлики от налягания поддържа постоянна разлика в налягането между съединение P и съединение A или B на клапана, така че при промени в налягането се задържа постоянното протичане. Отвеждането на налягането на управление се извършва с помощта на монтирания превключващ клапан.

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
НК КС 011 30	P	5	35	60	2,8