


HK KS 01

Клапан за допълнително включване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 80 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

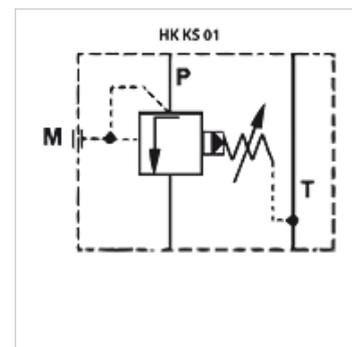

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0