

HK ROTEX Z

куплунг Rotex за помпи със зъбни колела


HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение може да се комбинира с носач на помпа НК HL/PL

Материал стомана

използване For gear pumps size 2 and size 3

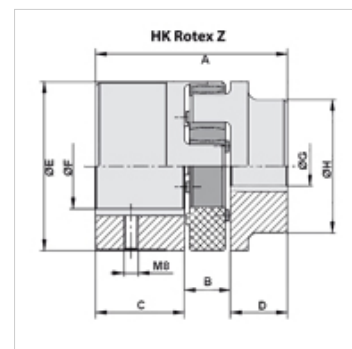

Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка
аксиално щепселни, подсигурени към пробив
изграждащи контакт, ниски вибрационни моменти

Артикул

Обозначение	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Двигател	Помпа	Тегло (kg)
НК R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	констр. размер 132	Констр. размер 2 / вал 1:8	1,18
НК R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	констр. размер 160	Констр. размер 2 / вал 1:8	1,18
НК R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	констр. размер 132	Констр. размер 3 / вал 1:8	1,18
НК R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	констр. размер 160	Констр. размер 3 / вал 1:8	2,06
НК R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	Констр. размер 180	Констр. размер 3 / вал 1:8	3,30

Допълнителни елементи

НК МРК таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела