


# HK TS TP

термодатчик

**HANSA FLEX**

## Свойства

Материал	благородна стомана
използване	за измервателен уред НК PTQCheck

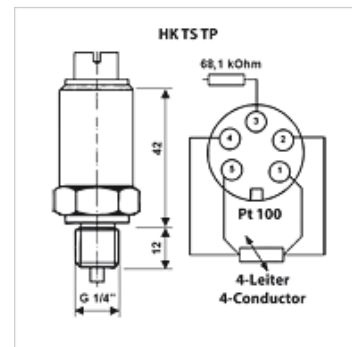

## Описание

диапазон на измерване -50°C до +120°C  
точност на измерване  $\pm 0,2^\circ\text{C}$   
извод AG 1/4"  
изходящ сигнал 4 - 20 mA

## Указания за поръчка

Други измервателни прибори с допълнителни опции могат да бъдат доставени при запитване.

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Налягане max. (bar)	Налягане на претоварване max. (bar)	Съединение	Тегло (kg)
HK TS TP 140	-50 до +120 °C	400	420	G 1/4" - AG	0,1

## е принадлежност към следните продукти

НК PTQ CHECK      цифров ръчен измервателен уред 5 канала

## Допълнителни елементи

НК PML	отделен измервателен кабел
НК PQT	комбиниран измервателен кабел