HK V1 710

Възвратен клапан V1710

Свойства

Изпълнение	сферична блокировка деблокиращо се - с единично действие
Материал	корпус: поцинкована стомана вътрешни части от закалена стомана
Работно налягане	макс. 320 bar



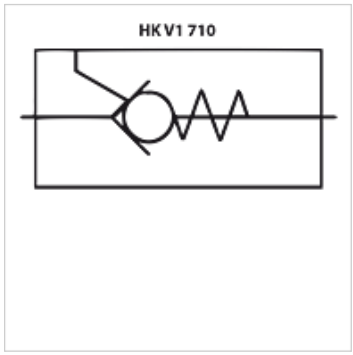

Указание

Моля вземете под внимание: макс. дълбочина на резбата S1 =10,1 мм!

Артикул

Обозначение	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Тегло (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.