


# НК V1 865

Възвратен клапан V1865

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |   |
|------------------|---|
| Изпълнение       | сферична блокировка<br>деблокиращо се - с двойно действие         |
| Материал         | корпус: поцинкована стомана<br>вътрешни части от закалена стомана |
| Работно налягане | макс. 350 bar   |

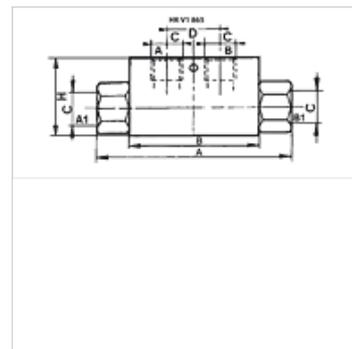

## Артикул

| Обозначение      | p max.<br>(bar) | Налягане на<br>отваряне<br>(bar) | Отношение на регулиране на<br>подаването | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C          | D<br>(mm) | H<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| НК V1 865 0400   | 350             | 4,0                              | 1:5.5                                    | 20                | 118       | 68        | 1/4" BSPP  | 38        | 40        | 0,66          |
| НК V1 865 06NT   | 350             | 4,0                              | 1:5.5                                    | 30                | 118       | 68        | 3/8" BSPP  | 38        | 40        | 0,66          |
| НК V1 865 0800   | 300             | 4,0                              | 1:5                                      | 45                | 144       | 80        | 1/2" BSPP  | 40        | 50        | 1,76          |
| НК V1 865 M18X15 | 350             | 4,0                              | 1:5.5                                    | 20                | 118       | 68        | M 18 x 1,5 | 38        | 40        | 0,54          |