


HK V2 765 Z

Дроселиращ възвратен клапан V765Z

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	блокиране на сферата
Материал	корпус: отливка вътрешни части от стомана
Течности	минерално масло
Работно налягане	макс. 300 bar

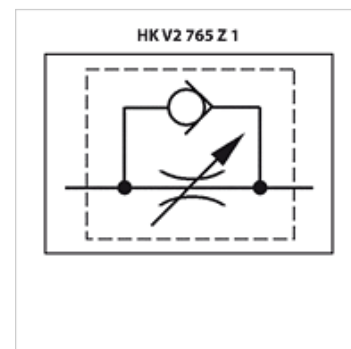

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Артикул

Обозначение	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Тегло (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83