


# HK ZRD 02

дроселиращ възвратен клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 160 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

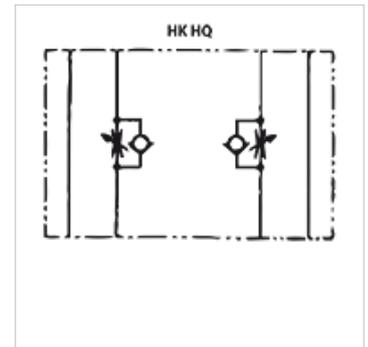

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

Обозначение	действия в канал	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	регулиране на изтичането	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	регулиране на изтичането	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	регулиране на изтичането	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	регулиране на подаването	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	регулиране на подаването	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	регулиране на подаването	50	2,8