


# HK DTDA

2/2-пътен магнитен седящ клапан DTDA

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	с директно управление с аварийно ръчно задействане
Обем на доставката	без бобина и щекер
Работно налягане	макс. 350 bar

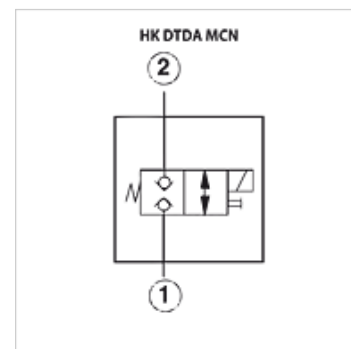

## Описание

макс. утечки 0,7 см<sup>3</sup>/мин при 250bar и 32cSt

## Указания за поръчка

моля поръчайте магнитната бобина отделно (вижте принадлежности)

## Артикул

Обозначение	Обемен поток min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	без ток затворено, двойно блокиращо	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	без ток отворено, двойно блокиращо	0,5

## Принадлежности

HK SP 770	бобива за клапан картридж SUN
HK GEH GA	корпус на клапан за клапани картридж T-13A
HK GEH GBA	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-13A
HK GEH GBY	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-13A
HK GEH MBJ	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-31A