
XV G
Конусен двоен нипел

Свойства

Диапазон на използване	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	външна резба BSP цилиндрична
Течности	въздух под налягане, вода
Материал	стомана

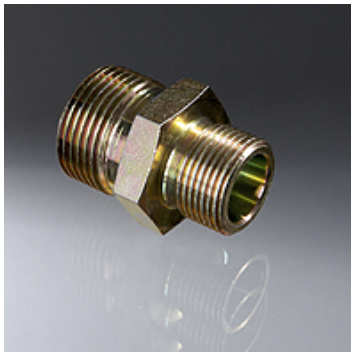

Описание

подходящи за завинтвания със сферичен наконечник

Артикул

Обозначение	G1	G2	Дължина (mm)	Конус	SW (mm)	Работно налягане bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = резба на съединенията 1 респ. 2 – SW = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.